



SERIE HD modelo HD-DD 2555

Puerta de caucho con alto de dintel bajo de impulsión directa

HÖRMANN

HD-DD 2555


Nuevo diseño de alto de dintel bajo sin muelles

Nuestro sistema de impulsión directa sin muelles proporciona una puerta fácil de instalar, que necesita poco mantenimiento y que funciona bien en entornos exigentes en los que la velocidad de funcionamiento es esencial.

Para usos difíciles y más exigentes, la **PUERTA DE CAUCHO HD-DD 2555** ofrece los beneficios de nuestro diseño de puerta de caucho resistente de la SERIE HD a la vez que permite el montaje en ubicaciones pequeñas como un alto de dintel de 20 pulgadas. Esto hace que sea posible instalar una puerta de caucho de alto rendimiento en lugares en los que otras de la SERIE HD o modelos de la competencia no cabrían. Tiene todas las características estándares disponibles de nuestras famosas puertas de la SERIE HD: tiene disponibles componentes galvanizados, guías NEWGEN® con cortinas de luz integradas, barra inferior pivotante patentada, al igual que las opciones y complementos disponibles para la HD-DD 2555, lo que permite personalizarla para adaptarse a aplicaciones industriales y comerciales.

Este nuevo modelo añadido a la línea de productos de la SERIE HD expande el alcance de aplicación de las puertas de caucho para ubicaciones en las que el alto de dintel está limitado.

Innovaciones de Hörmann

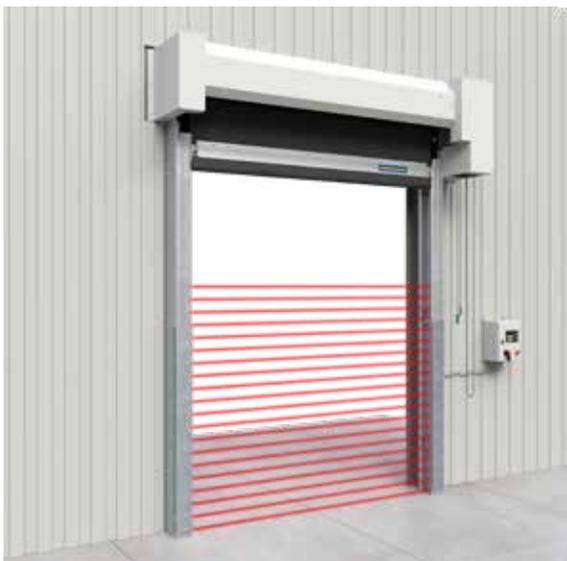

Las cortinas de luces están integradas con los carriles-guía haciéndolos menos propensos a los daños y eliminando la necesidad de un borde inversor.

Cada vez más, los usuarios finales buscan la fiabilidad y el mantenimiento mínimo que el sistema de impulsión directa le otorga a las puertas de alto rendimiento.

Los modelos de impulsión directa de la SERIE HD ahora utilizan componentes homologados de Hörmann incluyendo la caja de control Smart Start NXT y los accionadores GfA más avanzados. Esto fomenta una instalación y configuración más sencillas, además de una mayor familiarización de nuestros distribuidores durante la instalación, programación y solución de averías con toda la asistencia de la aplicación Hörmann Service Support.



Características del equipo

Puerta de caucho de alto rendimiento HD-DD 2555

		HD-DD 2555	
Tipo de puerta		Impulsión directa Alto de dintel bajo	
Aplicación idónea		interior exterior	
Rango de medidas			
Ancho de abertura máximo dependiendo de la altura (pies)		25	
Alto de hueco máximo dependiendo del ancho (pies)		17	
Velocidad			
Velocidad de apertura máxima (pulg./s)		hasta 55	
Velocidad de cierre máxima (pulg./s)		hasta 30	
Alto de dintel			
Alto de dintel mínimo, puertas hasta 17 pies de alto (pulgadas)		20	
Alto de dintel mínimo, puertas de más de 17 pies de alto (pulgadas)		-	
Alto de dintel mínimo, puertas hasta 45 pies de alto (pulgadas)		-	
Retención de la cortina			
Guía NEWGEN® y cortina Loks™		●	
Carga de viento, puerta cerrada: 20 psf (958 Pa, 1,38 bar) o 88 mph (141 km/h)		●	
Barra inferior con contrapeso, mayor protección contra el viento (estándar en el ancho de puerta ≥ 12 pies)		○	
Cortina			
Caucho SBR de 1 / 4 pulgada (6 mm) de grosor		●	
Caucho EPDM de 1 / 4 pulgada (6 mm) de grosor		○	
Caucho MSHA autoextinguible de 1 / 4 pulgada (6 mm) de grosor (solo negro)		○	
Ventanas, 16 pulg. x 16 pulg.		○	
Colores de la cortina			
Colores estándar		●	
Colores especiales		○	
Aislamiento térmico			
Transmitancia térmica	Imperial BTU/(h·ft²·°F)	Métrico W/(m²·K)	Consultar con la fábrica
Sistema de impulsión			
Automatismo de conexión directa sin muelles		●	
Automatismo por cadena sin muelles		-	
Automatismo por cadena, muelles de compensación de peso, 50000 ciclos		-	
Automatismo por cadena, muelle de compensación de peso, 100000 o 200000 ciclos		-	
Alimentación de tensión trifásica de 208 V a 575 V		●	
Alimentación de tensión monofásica de 208 V a 240 V		-	
Apertura manual de emergencia			
Cadena de tracción manual		●	
Manivela manual		○	

● = Estándar
○ = Opcional

Caucho de colores estándares




Negro jet RAL 9005

Caucho de colores especiales



Azul tráfico RAL 5017

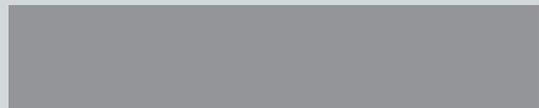

Gris polvo RAL 7037

Aplicaciones comunes

Logística y transporte
Alimentación y bebidas



Garantía

El diseño sin muelles nos permite incluir nuestra garantía de 5 + 2 que asegura un funcionamiento fiable y de confianza con:

- 5 años o 1000000 ciclos para usuarios con VFD
- 2 años para todos los otros componentes mecánicos
- 2 años para los componentes eléctricos

HÖRMANN NORTEAMÉRICA



Sparta, TN – sede de Norteamérica / puertas seccionales

CINCO PLANTAS DE PRODUCCIÓN, UNA FAMILIA



Puyallup, WA – puertas seccionales



Montgomery, IL – puertas seccionales



Barrie, ON Canadá - puertas de alto rendimiento



Burgettstown, PA – puertas de alto rendimiento

Como uno de los fabricantes de puertas líder del mundo, estamos comprometidos con proporcionar la mejor calidad, valor y selección. Ya sea a nivel residencial, comercial o industrial, tenemos la puerta que está buscando. Cada producto de Hörmann le proporciona la selección perfecta de beneficios y opciones para satisfacer a sus clientes.

EE. UU.

Número gratuito: 800.365.3667
Correo electrónico: info2@hormann.us
Página web: hormann.us

Canadá

Número gratuito: 866.792.9968
Correo electrónico: info@hormann.ca
Página web: hormann.ca



DISPONIBLE DESDE:

