



CHILLFAST PUERTA DE CONGELADOR

Sistema de puerta enrollable impactable aislada

HÖRMANN

Puerta de congelador CHILLFAST sistema de puerta impactable de alta velocidad

El sistema de puertas CHILLFAST mantiene rangos de temperatura adecuados para cámaras frigoríficas, salas de enfriamiento y congeladores. Las velocidades de funcionamiento rápidas minimizan la pérdida de temperatura en ambientes fríos reduciendo la cantidad de tiempo que la puerta está abierta, para ahorros sustanciales en el consumo de energía.

La cortina de la puerta está hecha de capas exteriores de vinilo reforzado de 22 onzas, doble capa de lámina reflectante, aislamiento de burbujas de aire sellado con CurtainLoks™ patentado y permanece flexible en temperaturas extremas de hasta -22°F. Un borde inferior suave y calentado se libera en caso de impacto y ayuda con el sellado en pisos irregulares. Las guías de aluminio se calientan y resistente a la corrosión. Una capa de rotura de puente térmico premontada entre las guías y la pared/suelo, minimiza la conducción del frío y reduce la acumulación de hielo.

Innovaciones Hörmann



Los usuarios finales buscan la fiabilidad y el mantenimiento reducido que un sistema de accionamiento directo ofrece a las puertas de alto rendimiento.

La puerta de accionamiento directo CHILLFAST utiliza estándares componentes de Hörmann, incluida la caja de control Smart Start™ NXT y el operador GfA más avanzado.. Esto promueve una configuración e instalación más sencillas junto con una mayor familiaridad para nuestros distribuidores instalar, programar y solucionar problemas. Además, nuestros distribuidores siempre cuentan con el respaldo de nuestro equipo de soporte técnico de guardia, así como con la aplicación de soporte técnico de Hörmann.




Características del equipo

Puerta rápida de congelador CHILLFAST

Tipo de puerta	CHILLFAST Manejo directo
Aplicación	interior congelador
Rango de tamaño	
Ancho máximo de apertura, dependiendo de la altura (ft)	13
Altura máxima de apertura, dependiendo del ancho (ft)	24*
Velocidad	
Velocidad máxima de apertura (in/s)	arriba a 79
Velocidad máxima de cierre (in/s)	arriba a 26
Espacio libre	
Altura mínima (in)	35.6
Retención de cortina	
NEWGEN® Guide y Curtain Loks™	●
Carga de viento, puerta cerrada	7 psf (300 Pa)
Cortina	
Exterior de vinilo de 22 oz, núcleo aislado, espesor nominal de 1/2 pulgada	●
Color estándar - Azul	●
Cortina de aire (accesorio opcional)	
Fuente de alimentación, 208-575 VAC, 1-phase, 60 H	○
Calentado o no calentado	Consultar Fábrica
Cubierta - Aluminio, pintado de blanco	
Cubierta enrollable	●
Campana del operador	○
Aislamiento térmico	
U-factor (metric) in W/(m²K)	1.66
U-factor (imperial) in BTU/(h·ft²·°F)	1.04
Sistema de manejo	
Operador de accionamiento directo, sin resorte	●
Fuente de alimentación, 3-phase 208 V to 575 V	●
Apertura manual de emergencia	
Polipasto de cadena	●
Manivela	○

*Para alturas superiores a 24 pies, consulte a la fábrica.

● = Estándar
○ = Opcional
— = Indisponible

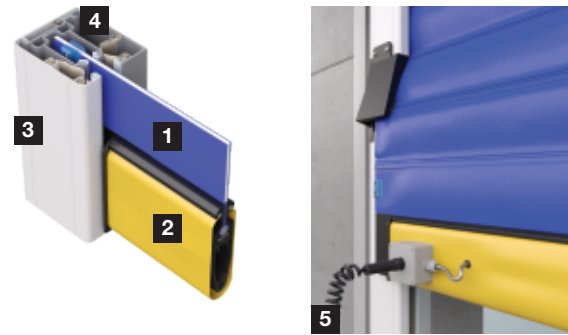

Cortina de vinilo aislada **1**

El exterior del tejido de vinilo duradero es resistente a temperaturas extremas de hasta -22°F (-30°C). Garantía de dos años en cortina, CurtainLok™ y borde inferior.

Borde inferior suave **2**

El borde flexible resiste impactos accidentales y evita daños/lesiones y ayuda a sellar adecuadamente en suelos irregulares.

Guías de aluminio calentadas con Ojos fotográficos inversos **3**

Fácil montaje estándar y montaje de accesorios. Resistente a la corrosión. Minimiza la infiltración de aire. Incluye una capa de rotura de puente térmico premontada para reducir la acumulación de hielo.

Guías de retención de incertaciones **4**

Mejora la estabilidad de la cortina bajo carga de viento/ presión. Se libera de forma segura en caso de impacto accidental con la puerta.

Guías de restablecimiento **5**

Facilita el restablecimiento rápido y fiable de la puerta después de un impacto.

Aplicaciones Típicas

Procesamiento de alimentos y bebidas
Almacenamiento y distribución en frío



Garantía

El diseño sin resortes nos permite incluir nuestra garantía 5 y 2, que garantiza confiabilidad y confiabilidad operación con:

- 5 años o 1,000,000 de ciclos por operador
- 2 años en componentes eléctricos
- 2 años en todos los demás componentes mecánicos

HÖRMANN NORTEAMÉRICA



Sparta, TN - Sede norteamericana / Puertas Seccionales

CINCO PLANTAS DE PRODUCCIÓN, UNA FAMILIA



Puyallup, WA - Puertas Seccionales



Montgomery, IL - Puertas Seccionales



Barrie, ON Canada - Puertas de alto rendimiento



Burgettstown, PA - Puertas de alto rendimiento

Al ser uno de los fabricantes de puertas líderes en el mundo, estamos comprometidos a proporcionar la mejor calidad, valor y selección. Ya sea residencial, comercial o industrial, tenemos la puerta que usted esta buscando. Cada producto Hörmann le ofrece la variedad perfecta de beneficios y opciones para satisfacer su clientela.

EE.UU

Número gratuito: 800.365.3667
Email: info2@hormann.us
Sitio web: hormann.us

Canadá

Número gratuito: 866.792.9968
Email: info@hormann.ca
Sitio web: hormann.ca

Síguenos en las redes sociales



DISPONIBLE DE:

