



SPEED-GUARDIAN™ 5000 LS

Porte basse vitesse haute performance

Pour l'industrie automobile de détail et les applications commerciales ou industrielles

HÖRMANN

Speed-Guardian™ 5000 LS Rigide à basse vitesse

Look haute performance - Pour les ouvertures à faible cycle

Faire correspondre les modèles sans dépenses excessives

Pour les ouvertures de portes qui ne seront cyclées que quelques fois par jour, le Speed-Guardian™ 5000 LS à basse vitesse Le modèle est une solution intelligente. Avec une correspondance complète esthétique à son homologue à grande vitesse mais à un prix inférieur niveau de prix, le Speed-Guardian™ 5000 LS satisfait l'exigence de portes assorties, tout en évitant dépenser trop pour des fonctionnalités inutiles.

Modèle SG 5000 LS CV Panneau de visualisation complet

Le modèle CV dispose d'un panneau complet de lamelles de vision ainsi standard, ce qui permet plus de lumière dans le bâtiment et plus de visibilité de l'intérieur vers l'extérieur.

Lattes de vision en option – transparentes ou teintées

Uniquement disponible chez Hörmann – Double vitrage lattes de vision en polycarbonate avec Duratec® exclusif vitrage anti-rayures – garantit un maximum de rayures résistance malgré une utilisation et un nettoyage intensifs. Facultatif lamelles de vision teintées en Blanc Obscur ou Gris Fumée assurent l'intimité de l'extérieur en regardant vers l'intérieur. Ventilé des lattes sont également disponibles là où la circulation de l'air est un priorité.


Attrayant et thermiquement efficace

Les sections de 42 mm d'épaisseur ont un élégant Surface Micrograin™ à l'extérieur et Stucco surface à l'intérieur. Les lattes pleines ont un Valeur R = 16.5.

Fonctionnement d'un chariot ou d'un palan

Un moteur de chariot est standard sur les modèles LSS et LS CV 42. Le fonctionnement du palan est utilisé avec le système configurations d'ascenseur et de voie d'ascenseur vertical.

Trois configurations de piste disponibles

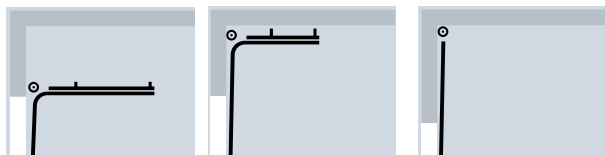


Ascenseur standard

Salut-Lift

Levage vertical




Modèle SG 5000 LS CV basse vitesse vue complète




Modèle SG 5000 LSS avec panneau plein et sélectionnez le nombre de lamelles de vision



Lattes de fenêtres isolées à double vitrage avec finition exclusive Duratec®



Chenilles standard ou Hi-Lift 3"

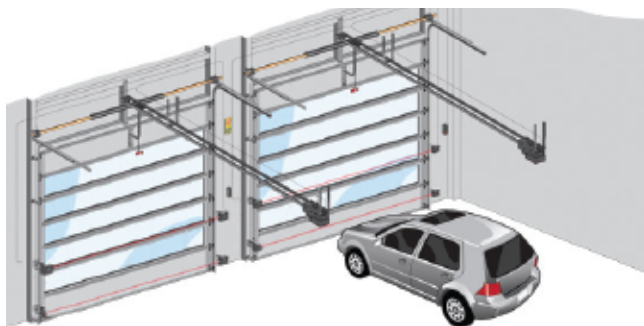

Les applications automobiles de vente au détail sont idéales pour installer une combinaison de Porte rapide à enroulement SG 5000 et porte rapide SG 5000.

Options d'activation

- Inclus en standard : poste à bouton-poussoir déporté.
- Autres options : télécommande 3 boutons, détecteur de présence de mouvement.
- Activations supplémentaires disponibles sur demande.



Garantie

Garantie exclusive de 20 ans

- 20 ans sur les rouleaux, rails et charnières
- 5 ans sur panneau
- 7 ans sur les lattes de vision
- 1 an sur toutes les autres pièces mécaniques et composants électriques

Caractéristiques de l'équipement

Speed-Guardian™ 5000 LS pour les ouvertures de portes à faible vitesse

Modèle	SG 5000 LSS Ascenseur standard Modèle standard	SG 5000 LS CV 42 Ascenseur standard Vue complète Modèle standard	SG 5000 LS H 42 Haute levée Modèle optionnel	SG 5000 LS H CV 42 Haute levée Vue complète Modèle optionnel	SG 5000 LS V 42 Levage vertical Modèle optionnel	SG 5000 LS V CV 42 Levage vertical Vue complète Modèle optionnel
Application appropriée	Montage intérieur sur intérieur ou extérieur ouverture	Montage intérieur sur intérieur ou extérieur ouverture	Montage intérieur sur intérieur ou extérieur ouverture	Montage intérieur sur intérieur ou extérieur ouverture	Montage intérieur sur intérieur ou extérieur ouverture	Montage intérieur sur intérieur ou extérieur ouverture
Ouverture maximale dimensions (ft) (w x h)	16 x 16*	16 x 16*	16 x 16*	16 x 16*	16 x 16*	16 x 16*
Panneau						
Profondeur pouces (mm)	1-5/8 (42)	1-5/8 (42)	1-5/8 (42)	1-5/8 (42)	1-5/8 (42)	1-5/8 (42)
Hauteur de section en pouces (mm)	20 (600)**	20 (600)**	20 (600)**	20 (600)**	20 (600)**	20 (600)**
Extérieur / surface intérieure	Micrograin / Stuc	Lisse	Micrograin / Stuc	Lisse	Micrograin / Stuc	Lisse
Couleur standard	RAL 9006	C0 Anodisé	RAL 9006	C0 Anodisé	RAL 9006	C0 Anodisé
Vision : Lattes à double vitrage	○	●	○	●	○	●
La vitesse de fonctionnement						
Max. Ouverture (in/s)	8	8	8	8	8	8
Fermeture env. (in/s)	8	8	8	8	8	8
Résistance à la charge de vent en position fermée	Consulter l'usine	Consulter l'usine	Consulter l'usine	Consulter l'usine	Consulter l'usine	Consulter l'usine
Résistance à l'eau pénétration (EN 12489)	Classe 2	—	Classe 2	—	Classe 2	—
Perméabilité à l'air (EN 12427)	Classe 2	—	Classe 2	—	Classe 2	—
Isolation acoustique (EN 717-2) pas de vision R = dB	26	—	26	—	26	—
Isolation thermique (EN 717-1) pas de vision						
U-factor (metric) dans W/(m²K)	1.04	4.41	1.04	4.41	1.04	4.41
U-factor (imperial) dans BTU/(h-ft²°F)	0.18	0.77	0.18	0.77	0.18	0.77
R-value	16.5	—	16.5	—	16.5	—
Pistes de guidage						
Acier galvanisé 3"	●	●	●	●	●	●
L' élasticité						
Cycle élevé	●	●	●	●	●	●
Moteur						
Chariot (Rail à hauteur libre standard)	●	●	—	—	—	—
Palan avec chute de chaîne (Rail Hi-Lift et vertical)	—	—	●	●	●	●
Tension disponible						
115 V 1-phase	●	●	●	●	●	●
230 V 1-phase	●	●	●	●	●	●
208 / 230 V ou 480 V 3-phase	●	●	●	●	●	●
Dispositifs de protection						
Yeux photo en mode barrage	●	●	●	●	●	●
Rideau de lumière	○	○	○	○	○	○

● = Standard
○ = Facultatif
— = Indisponible

* Consultez l'usine pour les ouvertures de porte supérieures à 16'0" h x 16'0" l.

** (2) Des lattes de 10" de hauteur sont reliées pour former chaque section de 20" de hauteur

HÖRMANN AMÉRIQUE DU NORD




Sparta, TN - Siège social nord-américain / Portes sectionnelles

CINQ USINES DE PRODUCTION, UNE FAMILLE



Puyallup, WA - Portes sectionnelles

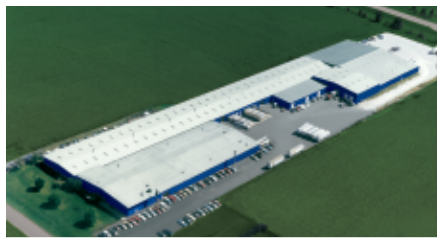

Montgomery, IL - Portes sectionnelles



Barrie, ON Canada - Portes haute performance



Burgettstown, PA - Portes haute performance

En tant qu'un des leaders mondiaux fabricants de portes que nous sommes engagé à offrir le meilleur qualité, valeur et sélection. Qu'il soit résidentiel, commercial ou industriel, nous avons la porte où vous êtes à la recherche de. Chaque produit Hörmann vous offre la gamme parfaite de des avantages et des options pour satisfaire vos clients.

USA

Gratuit: 800.365.3667
Email: info@hormann.us
Website: hormann.us

Canada

Gratuit: 866.792.9968
Email: info@hormann.ca
Website: hormann.ca

Mexico

Gratuit: 52 (81) 8308 7481
Email: info@hormann.com.mx
Website: hormann.mx



DISPONIBLE DEPUIS:



Suivez-nous sur les réseaux sociaux



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. ©Hörmann (Issue 5.2024)